c

cev.fr

MODE D'EMPLOI DU VERYCAM®

Support de caméra vidéo à tête mobile

VERYCAM®

UTILISATION DU VERYCAM® SANS RALLONGE

(rallonge et contrepoids en option)

1. Installation de la caméra

(toutes caméras DV jusqu'à 3kg - il est recommandé d'utiliser une lentille grand angle).

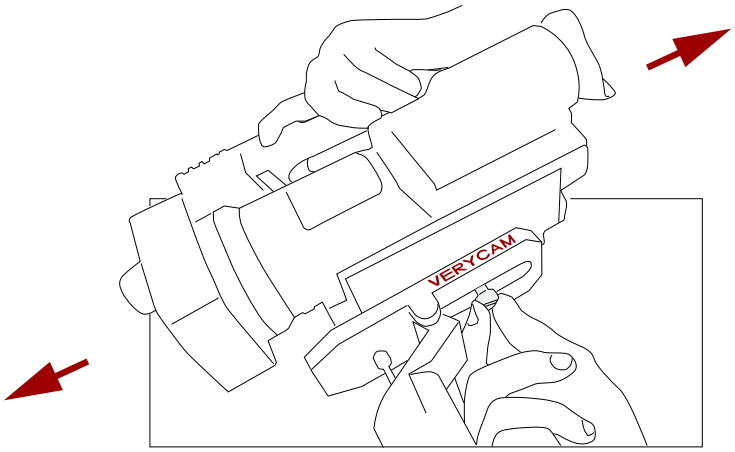

Fixer la caméra sur la plateforme, en l'équilibrant à l'aide de la vis de serrage pour garder son positionnement horizontal.

2. Prise en main du Verycam® :

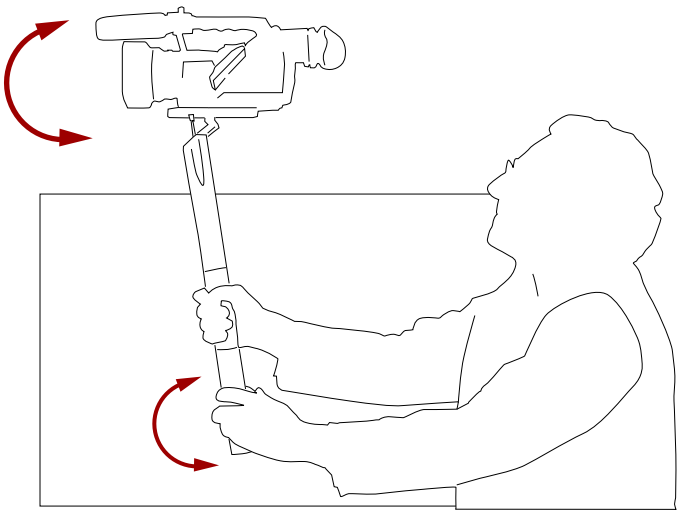

Le tenir d'une main par le grip en position verticale, l'autre main actionnant la molette.

VERYCAM®

UTILISATION DU VERYCAM® SANS RALLONGE

(rallonge et contrepoids en option)

3. Utilisation du Verycam® en position haute :

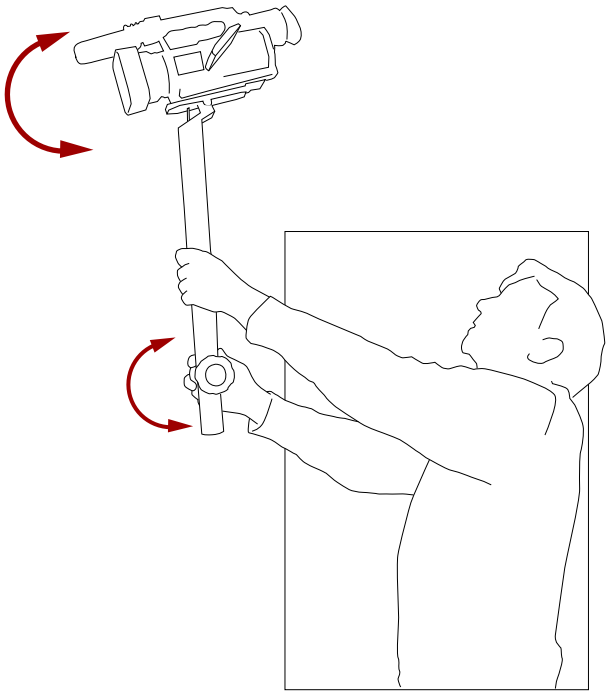

Lors d'une première prise en main et pour un meilleur confort d'utilisation, il est recommandé d'effectuer les prises de vue en maintenant le Verycam® en position verticale. Ne l'incliner que pour des effets particuliers.

Panoramique vertical : Actionner la molette de commande dans les deux sens pour agir sur le mouvement vertical de la plateforme supportant la caméra.

Panoramique horizontal : Il s'effectue par les mouvements du bras et du poignet comme avec un pied monopode.

4. Utilisation du Verycam® en position basse

(la caméra étant à l'envers, l'image devra être remise dans le bon sens au montage).

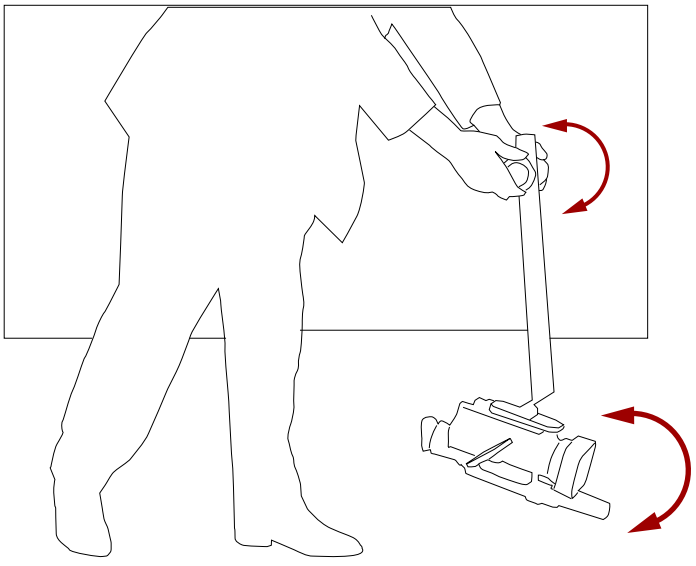

Tenir le Verycam® suspendu par les deux mollettes et actionner celles-ci dans les deux sens pour des mouvements en plongée ou en contre plongée.

VERYCAM®

UTILISATION DU VERYCAM® AVEC RALLONGE

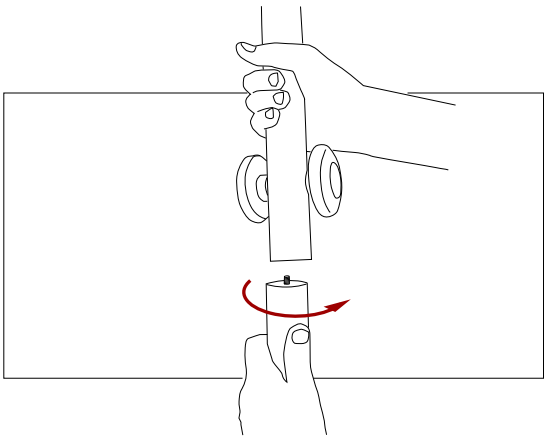

Vissez la rallonge à la base du Verycam® (vis au pas Kodak :
il est possible d'utiliser un pied monopode du commerce).

5. Utilisation du Verycam® avec la rallonge en position haute et basse

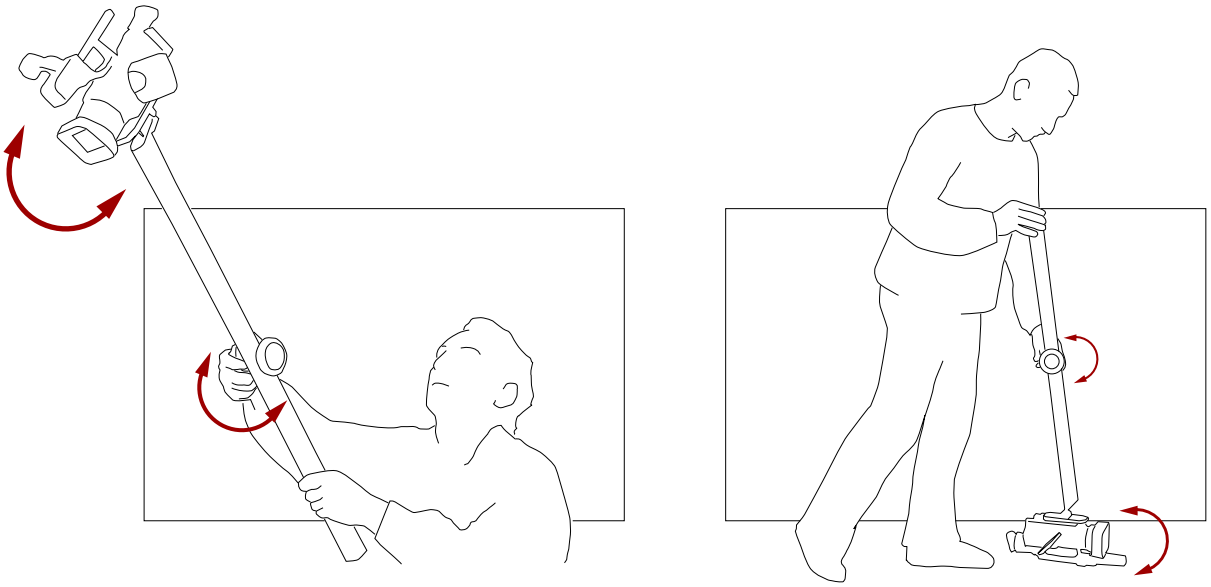

Tenir d'une main l'extrémité de la rallonge et de l'autre actionner la molette.

Là encore, pour un meilleur confort d'utilisation il est recommandé d'utiliser
l'ensemble Verycam®/rallonge en maintenant une position verticale.

VERYCAM®

UTILISATION DU CONTREPOIDS

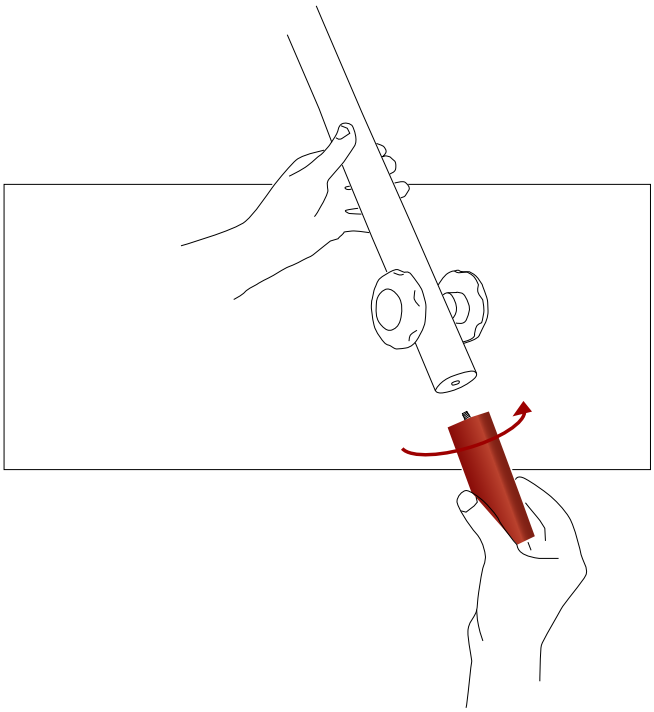

Vissez le contrepoids à la base du Verycam®.

Le contrepoids de 400g (en option), est recommandé pour une meilleure stabilité du Verycam® utilisé sans la rallonge.